



Visuell tydlighet

Genom en visuellt tydlig miljö förtydligas rummet form och rumsuppfattningen stärks, för personer med nedsatt syn eller kognitiv förmåga blir det lättare att orientera sig. Golv kan kontrastera mot väggar, rummet kan även förtydligas om sockel ges en mot väggarna kontrasterande ljushet.

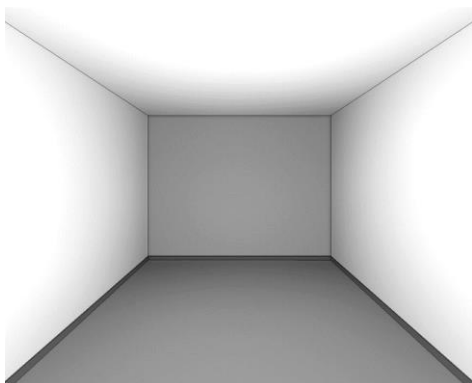


Målpunkter

Målpunkter i allmänna ytor, som hiss, entrédörrar, lägenhetsdörrar, toalettdörrar, manöverdon till dörrautomatik mm, ska kontrastmarkeras för att lätt kunna uppmärksammas.

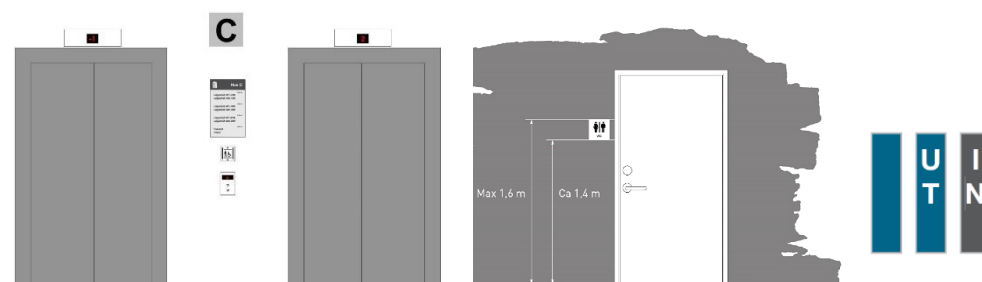


Dörrblad och/eller dörrfoder och dörrkarmar ska kontrastera i ljushet mot omgivande väggar. Dörrbladet ska kontrastera mot bakgrunden om dörren slår ut i gångväg.

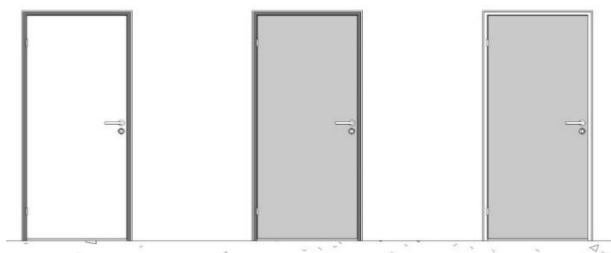

Med kontrast menas skillnad mellan ytornas ljushet. Hur mycket kontrast beror bland annat på ljusförhållande, i Boverket byggregler anges minst 0,40 enheter enligt NCS.

Hinder

Hinder som pelare, oskyddade glasytor, utstickande byggnadsdelar, ramper och trappor ska kontrastmarkeras för att förhindra olycksfall.

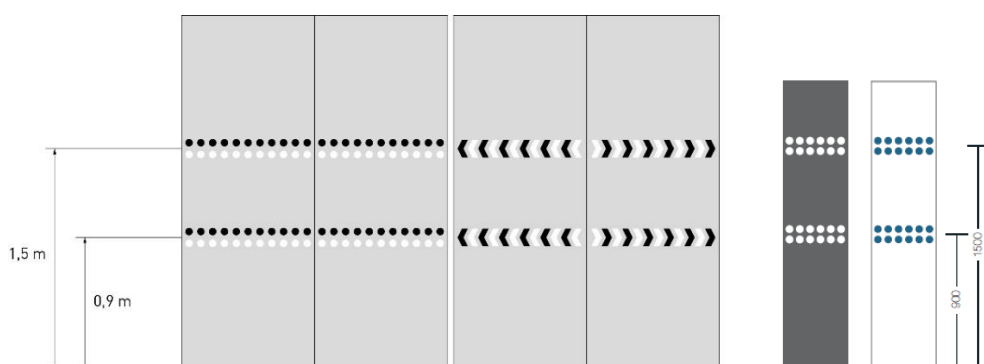

För mer information se:

Utförandebeskrivning kontrastmarkering trappa

Utförandebeskrivning pelare

Utförandebeskrivning glasyta

Skyltmanual Micasa fastigheter